




# ABN

Zählersteckklemme  
für unterbrechungsfreien Zählerwechsel

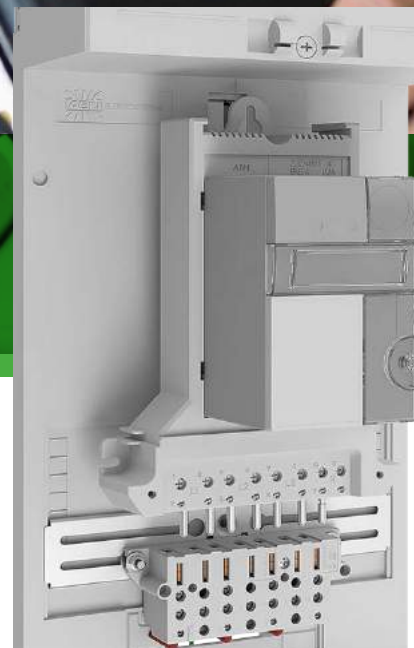

[abn-elektro.de](http://abn-elektro.de)


Life Is On

**Schneider**  
Electric


## Zählersteckklemmen

	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
 ZSK071601PA	Zählersteckklemme DS, 63 A, 7-polig, VDE	1	<b>ZSK071601PA</b>	87,40 €
 ZSK071602PA	Zählersteckklemme DS, 63 A, 7-polig, VDE, mit Steckerstiften	1	<b>ZSK071602PA</b>	97,60 €
 ZSK071603PA	Zählersteckklemme DS, 63 A, 7-polig, VDE, mit Steckerstiften und Plombierhaube	1	<b>ZSK071603PA</b>	115,00 €
 ZSK071601CT40	Zählersteckklemme DS, 63 A, 7-polig, VDE (40 Stück)	1	<b>ZSK071601CT40</b>	2975,00 €

## Plombierbare Abdeckhaube

	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
 60228	Plombierbare Abdeckhaube für Zählersteckklemme für Drehstrom-Zähler	1	<b>60228</b>	28,40 €

## Kontaktstifte

	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
 76005	Kontaktstifte für Zählersteckklemme, für Drehstrom-Zähler mit Arretierung N-Stift 1 Satz (7 Stück)	1	<b>76005</b>	11,95 €

## Technische Daten

Zählersteckklemme, 7-polig, nach DIN VDE 0603-3-3, Nennstrom 63 A.  
Zur Aufnahme eines Drehstrom-Elektrizitätszählers nach DIN 43857. Anschlussquerschnitt Leitungs-Zu- und Abgang 16 mm<sup>2</sup>, je Phase eine Klemmstelle für Steuer- und Messzwecke bis 2,5 mm<sup>2</sup>.



- Zählersteckklemme 7-polig:
- Klemmstellen für den Leitungs-Zu- und Abgang
  - Klemmstellen für Steuer- und Messzwecke
  - Zählersteckerstifte als Zubehör erhältlich
  - Interne Verriegelung über N-Steckerstift



### Hauptmerkmale

Geräteanwendung	Zählerplatz 3-Punkt
Baureihe	AT425
Kurzbezeichnung des Geräts	ZSK071601PA
EAN-Code	4015153802629
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarif-Nr.	90289010

### Technische Daten

Höhe	55 mm
Breite	35 mm
Tiefe	137 mm
Material	Kunststoff
Farbe	RAL 9002
Montageart	Schraubbefestigung
IP-Schutzart	IPXXB
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

### Umgebungsbedingungen

Aufstellungsort	Innenaufstellung
Umgebungstemperatur Mittelwert (24h)	+35 [°C]
Umgebungstemperatur Maximalwert	+40 [°C]
Umgebungstemperatur Minimalwert	-5 [°C]
Relative Luftfeuchtigkeit Dauerhaft	50% / +40 [°C]
Relative Luftfeuchtigkeit Kurzzeitig	100% / +25 [°C]
Max. Schrankinnentemperatur in °Celsius	55 [°C]
Max. Umgebungstemperatur in °Celsius	35 [°C]

### Elektrische Daten

Anschlussquerschnitt Hauptleitungen ein- oder mehrdrähtig	6 – 16mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt Abgriffklemmen ein- oder mehrdrähtig	1,5 – 2,5mm <sup>2</sup>
Bemessungsspannung U <sub>n</sub> AC in Volt	400 [V]
Bemessungsstrom I <sub>nA</sub>	63 [A]
Bemessungsbelastungsfaktor RDF	1
Bemessungsfrequenz f <sub>n</sub> in Hertz	50 [Hz]

Life Is On

Schneider  
Electric

Schneider Electric GmbH c/o ABN  
Gothaer Straße 29  
40880 Ratingen  
Tel.: +49 2102 404-6000  
Fax: +49 180 575 4 575\*  
[se.com/de](https://se.com/de)

ABN GmbH  
Daimlerstraße 10-12  
74196 Neuenstadt am Kocher  
Tel.: +49 7139 94-0  
Fax: +49 7139 94-49  
[abn-elektro.de](https://abn-elektro.de)

Sämtliche Angaben in dieser Publikation zu unseren Produkten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind rechtlich unverbindlich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen, bei dem Produktfortschritt dienenden Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, bleiben vorbehalten. Soweit Angaben dieser Publikation ausdrücklich Bestandteil eines mit der Schneider Electric abgeschlossenen Vertrags werden, dienen die vertraglich im Bezug genommenen Angaben dieser Publikation ausschließlich der Festlegung der vereinbarten Beschaffenheit des Vertragsgegenstands im Sinne des §434 BGB und begründen keine darüber hinausgehende Beschaffenheitsgarantie im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.

© 2021 Schneider Electric. All Rights Reserved. Life Is On Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners. 01/2022

\* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.