



RK-Komplettschränke

Für Reiheneinbaugeräte und Reihenklemmen

abn-elektro.de

Life Is On



Systemgehäuse Baureihe M, S, SV, SF, SP, SE
(160/210/225 mm tief)




Zeitsparend:
Unschlagbare Kabeleinführung in 2-Komponenten-Technik.



Türscharniertechnik der Baureihen U, M, S, SV, SF Clever:
Werkzeuglose Ein-Hand-Türentnahme (GSP10) und schnelle Türspalt-Einstellung.




Effizient:
Ein-Mann-Montage durch Schlüsselloch-Aufhängung.



Praktisch:
Integrierte Halterung für werkzeuggesteckklemmen-Montage.

Neuer Traggerüsthalter mit Tiefenverstellung für 4 verschiedene Niveaus.

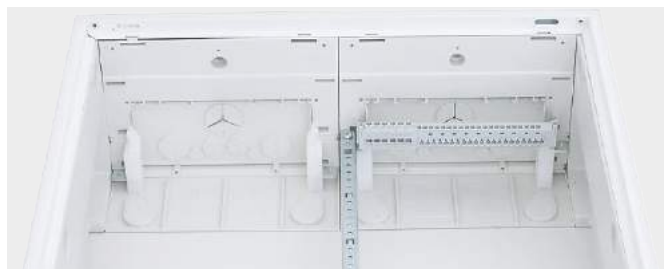

GTU10N2



Leitungseinführungsplatten in verschiedenen Ausführungen




Schwenkebel-Montage ohne Wechsel der Schubstange



Schaltplattasche DIN A5 selbstklebend, transparent



GKT25
Leitungseinführungsplatte,
für M, S, SV, SF, SP, SE-Gehäuse,
mit Kabelstutzen,
für Kabel 1 x 14 – 54 mm

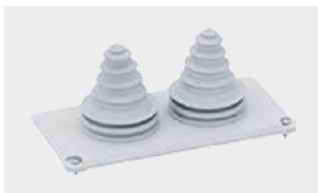

GKT26
Leitungseinführungsplatte,
für M, S, SV, SF, SP, SE-Gehäuse,
mit Kabelstutzen,
für Kabel 2 x 14 – 54 mm



GLP2-2
Leitungseinführungsplatte,
für M, S, SV, SF, SP, SE-Gehäuse,
für M-Verschraubungen
2 x M50 + 5 x M20




GLP22
Leitungseinführungsplatte,
für M, S, SV, SF, SP, SE-Gehäuse,
für M-Verschraubungen,
6 x M50/40/32, inkl. Adapter

Technische Informationen Baureihe S..RK

- Schutzklasse II
- Schutzart: IP43
- Für Geräte bis 400 A
- Montage Unterputz, Aufputz und teilversenkt mit Innenbefestigung oder Außenbefestigung
- Breiten: 300, 550, 800, 1050, 1300 mm
- Höhen: 500, 650, 800, 950, 1100, 1250, 1400 mm
- Tiefe: 210 mm
- Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß)
- Platzeinheiten: 36 bis 540
- Material: 1 mm Stahlblech (Gehäuse und Tür), pulverbeschichtet
- Beidseitig vorgeprägt für Sammelschienenenddurchführung 300 x 80 mm und Verschraubung M50
- Leitungseinführungen 2K-Membranflansch unten und oben je 35x pro Feld
- Kombinierbar waagrecht und senkrecht
- Tür innenliegend, rechts oder links anschlagbar, ohne Werkzeug demontierbar und justierbar mit Öffnungswinkel 110°, Verschluss serienmäßig plombierbar, 3-Punkt-Stangenverschluss ab 1250 mm Bauhöhe bzw. 2-türiger Ausführung
- Vorbereitet für den Einbau von standardisierten Modulbausätzen auf NT-Trägerprofilen oder für durchgehende Montageplatten
- DIN EN 61439-1 (VDE0660 Teil 600-1)




Wandgehäuse, Bauhöhe 5




Ausführung	Außenmaße H x B (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 3RE REG / 2RE Klemmen	800 x 300	60	1	1	S15RK032	478,00 €
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 3RE REG / 2RE Klemmen	800 x 550	120	2	1	S25RK032	570,00 €
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 3RE REG / 2RE Klemmen	800 x 800	180	3	1	S35RK032	797,00 €
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 3RE REG / 2RE Klemmen	800 x 1050	240	4	1	S45RK032	1.025,00 €
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 3RE REG / 2RE Klemmen	800 x 1300	300	5	1	S55RK032	1.309,00 €

Wandgehäuse, Bauhöhe 6




Ausführung	Außenmaße H x B (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 4RE REG / 2RE Klemmen	950 x 300	72	1	1	S16RK042	512,00 €
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 4RE REG / 2RE Klemmen	950 x 550	144	2	1	S26RK042	626,00 €
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 4RE REG / 2RE Klemmen	950 x 800	216	3	1	S36RK042	855,00 €
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 4RE REG / 2RE Klemmen	950 x 1050	288	4	1	S46RK042	1.083,00 €
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 4RE REG / 2RE Klemmen	950 x 1300	360	5	1	S56RK042	1.367,00 €

Wandgehäuse, Bauhöhe 7



Ausführung	Außenmaße H x B (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 5RE REG / 2RE Klemmen	1100 x 300	84	1	1	S17RK052	570,00 €
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 5RE REG / 2RE Klemmen	1100 x 550	168	2	1	S27RK052	683,00 €
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 5RE REG / 2RE Klemmen	1100 x 800	252	3	1	S37RK052	911,00 €
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 5RE REG / 2RE Klemmen	1100 x 1050	336	4	1	S47RK052	1.139,00 €
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 5RE REG / 2RE Klemmen	1100 x 1300	420	5	1	S57RK052	1.423,00 €

Wandgehäuse, Bauhöhe 8



Ausführung	Außenmaße H x B (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 5RE REG / 3RE Klemmen	1250 x 300	96	1	1	S18RK053	626,00 €
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 5RE REG / 3RE Klemmen	1250 x 550	192	2	1	S28RK053	740,00 €
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 5RE REG / 3RE Klemmen	1250 x 800	288	3	1	S38RK053	969,00 €
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 5RE REG / 3RE Klemmen	1250 x 1050	384	4	1	S48RK053	1.195,00 €
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 5RE REG / 3RE Klemmen	1250 x 1300	480	5	1	S58RK053	1.481,00 €

Bauhöhe 9



Ausführung	Außenmaße H x B (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 6RE REG / 3RE Klemmen	1400 x 300	108	1	1	S19RK063	683,00 €
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 6RE REG / 3RE Klemmen	1400 x 550	216	2	1	S29RK063	797,00 €
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 6RE REG / 3RE Klemmen	1400 x 800	324	3	1	S39RK063	1.025,00 €
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 6RE REG / 3RE Klemmen	1400 x 1050	432	4	1	S49RK063	1.253,00 €
Wandgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 6RE REG / 3RE Klemmen	1400 x 1300	540	5	1	S59RK063	1.537,00 €

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Technische Informationen Baureihe SP..RK

- Schutzklasse II
- Schutzart: IP54
- Für Geräte bis 400 A
- Montage Aufputz mit Außenbefestigung
- Breiten: 300, 550, 800, 1050, 1300 mm
- Höhen: 500, 650, 800, 950, 1100, 1250, 1400 mm
- Tiefe: 225 mm
- Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß)
- Platzeinheiten: 36 bis 540
- Material: 1,5 mm (Tür 2 mm) Stahlblech, pulverbeschichtet
- Beidseitig vorgeprägt für Gehäuseverbindung M6
- Leitungseinführungen 2K-Membranflansch unten und oben je 35 x pro Feld
- Kombinierbar waagrecht und senkrecht
- Tür aufliegend, rechts oder links anschlagbar, mit Öffnungswinkel 270°, 3 mm-Doppelbart-Verschluss mit 3-Punkt-Stangenverschluss
- Vorbereitet für den Einbau von standardisierten Modulbausätzen auf NT-Trägerprofilen oder für durchgehende Montageplatten
- DIN EN 61439-1 (VDE 0660 Teil 600-1)



Wandgehäuse SP, 225 mm tief

Gehäuse

Wandgehäuse, Bauhöhe 5



SP25RK032

Ausführung	Außenmaße H x B (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 3RE REG / 2RE Klemmen	800 x 300	60	1	1	SP15RK032	683,00 €
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 3RE REG / 2RE Klemmen	800 x 550	120	2	1	SP25RK032	797,00 €
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 3RE REG / 2RE Klemmen	800 x 800	180	3	1	SP35RK032	1.139,00 €
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 3RE REG / 2RE Klemmen	800 x 1050	240	4	1	SP45RK032	1.423,00 €
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 3RE REG / 2RE Klemmen	800 x 1300	300	5	1	SP55RK032	1.880,00 €

Wandgehäuse, Bauhöhe 6



SP26RK042

Ausführung	Außenmaße H x B (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 4RE REG / 2RE Klemmen	950 x 300	72	1	1	SP16RK042	740,00 €
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 4RE REG / 2RE Klemmen	950 x 550	144	2	1	SP26RK042	855,00 €
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 4RE REG / 2RE Klemmen	950 x 800	216	3	1	SP36RK042	1.195,00 €
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 4RE REG / 2RE Klemmen	950 x 1050	288	4	1	SP46RK042	1.481,00 €
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 4RE REG / 2RE Klemmen	950 x 1300	360	5	1	SP56RK042	1.935,00 €

Wandgehäuse, Bauhöhe 7



SP27RK052

Ausführung	Außenmaße H x B (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 5RE REG / 2RE Klemmen	1100 x 300	84	1	1	SP17RK052	797,00 €
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 5RE REG / 2RE Klemmen	1100 x 550	168	2	1	SP27RK052	911,00 €
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 5RE REG / 2RE Klemmen	1100 x 800	252	3	1	SP37RK052	1.253,00 €
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 5RE REG / 2RE Klemmen	1100 x 1050	336	4	1	SP47RK052	1.537,00 €
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 5RE REG / 2RE Klemmen	1100 x 1300	420	5	1	SP57RK052	1.993,00 €

Wandgehäuse, Bauhöhe 8



SP28RK053

Ausführung	Außenmaße H x B (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 5RE REG / 3RE Klemmen	1250 x 300	96	1	1	SP18RK053	855,00 €
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 5RE REG / 3RE Klemmen	1250 x 550	192	2	1	SP28RK053	969,00 €
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 5RE REG / 3RE Klemmen	1250 x 800	288	3	1	SP38RK053	1.309,00 €
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 5RE REG / 3RE Klemmen	1250 x 1050	384	4	1	SP48RK053	1.595,00 €
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 5RE REG / 3RE Klemmen	1250 x 1300	480	5	1	SP58RK053	2.050,00 €

Bauhöhe 9



SP29RK063

Ausführung	Außenmaße H x B (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 6RE REG / 3RE Klemmen	1400 x 300	108	1	1	SP19RK063	911,00 €
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 6RE REG / 3RE Klemmen	1400 x 550	216	2	1	SP29RK063	1.025,00 €
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 6RE REG / 3RE Klemmen	1400 x 800	324	3	1	SP39RK063	1.367,00 €
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 6RE REG / 3RE Klemmen	1400 x 1050	432	4	1	SP49RK063	1.652,00 €
Wandgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 6RE REG / 3RE Klemmen	1400 x 1300	540	5	1	SP59RK063	2.107,00 €

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Technische Informationen Baureihe SF..RK

- Schutzklasse II
- Schutzart: IP43
- Für Geräte bis 630 A
- Standmontage mit Innenbefestigung oder Außenbefestigung
- Breiten: 300, 550, 800, 1050, 1300 mm
- Höhe: 1980 mm inklusive 130 mm Sockel, montiert
- Tiefe: 210 mm
- Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß)
- Platzeinheiten: 144 bis 720
- Material: 1,5 mm Stahlblech (Tür 1 mm), pulverbeschichtet
- Beidseitig vorgeprägt für Gehäuseverbindungen M6
- Leitungseinführungen 2K-Membranflansch unten 35x, oben 35x pro Feld
- Kombinierbar waagrecht und senkrecht
- Tür innenliegend, rechts oder links anschlagbar, ohne Werkzeug demontierbar und justierbar mit Öffnungswinkel 110°, Verschluss serienmäßig plombierbar, 3-Punkt-Stangenverschluss
- Vorbereitet für den Einbau von standardisierten Modulbausätzen auf NT-Trägerprofilen oder für durchgehende Montageplatten
- DIN EN 61439-1 (VDE0660 Teil 600-1)



Standgehäuse Baureihe SF..RK, Bauhöhe 12



SF212RK093

Ausführung	Außenmaße H x B (mm)	PLE	Bau-breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Standgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 9RE REG / 3RE Klemmen	1980 x 300	144	1	1	SF112RK093	1.239,00 €
Standgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 9RE REG / 3RE Klemmen	1980 x 550	288	2	1	SF212RK093	1.611,00 €
Standgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 9RE REG / 3RE Klemmen	1980 x 800	432	3	1	SF312RK093	1.777,00 €
Standgehäuse, IP43, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 9RE REG / 3RE Klemmen	1980 x 1050	576	4	1	SF412RK093	2.383,00 €

Zusatzsockel



U320

Ausführung	Außenmaße H x B x T (mm)	Baubreite	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Zusatzsockel, Höhe: 200 mm	200 x 300 x 210	1	U120	342,00 €
Zusatzsockel, Höhe: 200 mm	200 x 550 x 210	2	U220	359,00 €
Zusatzsockel, Höhe: 200 mm	200 x 800 x 210	3	U320	376,00 €
Zusatzsockel, Höhe: 200 mm	200 x 1050 x 210	4	U420	404,00 €
Zusatzsockel, Höhe: 200 mm	200 x 1300 x 210	5	U520	443,00 €

Technische Informationen Baureihe SP..RK

- Schutzklasse II
- Schutzart: IP54
- Für Geräte bis 630 A
- Standmontage mit Außenbefestigung
- Breiten: 550, 800 mm
- Höhe: 1980 mm, inklusive 130 mm Sockel, montiert
- Tiefe: 225 mm
- Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß)
- Platzeinheiten: 144 bis 720
- Material: 1,5 mm (Türen 2 mm) Stahlblech, pulverbeschichtet
- Beidseitig vorgeprägt für Gehäuseverbindungen M6
- Leitungseinführungen 2K-Membranflansch unten 35x, oben 35x pro Feld
- Kombinierbar waagrecht und senkrecht
- Tür aufliegend, rechts oder links anschlagbar mit Öffnungswinkel 270°, 3 mm-Doppelbartverschluss mit 3-Punkt-Stangenverschluss
- Vorbereitet für den Einbau von standardisierten Modulbausätzen auf NT-Trägerprofilen oder für durchgehende Montageplatten
- DIN EN 61439-1 (VDE 0660 Teil 600-1)



Standgehäuse Baureihe SP..RK, Bauhöhe 12



SP212RK093

Ausführung	Außenmaße H x B (mm)	PLE	Bau- breite	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Standgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 9RE REG / 3RE Klemmen	1980 x 550	288	2	1	SP212RK093	1.712,00 €
Standgehäuse, IP54, SK2, schutzisoliert, bestückt mit 9RE REG / 3RE Klemmen	1980 x 800	432	3	1	SP312RK093	2.247,00 €

Zusatzsockel




U320

Ausführung	Außenmaße H x B x T (mm)	Baubreite	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Zusatzsockel, Höhe: 200 mm	200 x 300 x 210	1	U120	342,00 €
Zusatzsockel, Höhe: 200 mm	200 x 550 x 210	2	U220	359,00 €
Zusatzsockel, Höhe: 200 mm	200 x 800 x 210	3	U320	376,00 €
Zusatzsockel, Höhe: 200 mm	200 x 1050 x 210	4	U420	404,00 €
Zusatzsockel, Höhe: 200 mm	200 x 1300 x 210	5	U520	443,00 €


Rangierkanäle

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 Rangierkanal mit Kunststoffeinführungsbereich, aus Stahlblech, RAL 9016, Baubreite 1	1	GRK1	63,20 €
Rangierkanal mit Kunststoffeinführungsbereich, aus Stahlblech, RAL 9016, Baubreite 2	1	GRK2	72,40 €
Rangierkanal mit Kunststoffeinführungsbereich, aus Stahlblech, RAL 9016, Baubreite 3	1	GRK3	80,80 €
Rangierkanal mit Kunststoffeinführungsbereich, aus Stahlblech, RAL 9016, Baubreite 4	1	GRK4	93,90 €
Rangierkanal mit Kunststoffeinführungsbereich, aus Stahlblech, RAL 9016, Baubreite 5	1	GRK5	113,50 €


Abdeckstreifen

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 Abdeckstreifen zum Verschließen der Geräteschlitze in offenen Abdeckungen. In allen Zählerplätzen enthalten, grauweiß, RAL 9002 (Inhalt: 10 Stück)	1	GBS24N10	33,90 €


Plantasche

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 Plantasche für Format DIN A5, transparent, selbstklebend, Hartkunststoff	1	FBS5	20,30 €



Schwenkhebel

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 Schwenkhebel für S- und SF-Gehäuse, plombierbar, mit Image	1	GDV120	59,40 €

Schließensatz

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 Schließensatz für Standard-Türverschluss, gleichschließend	1	GDV103	39,00 €

Leitungseinfügungsplatten

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 Leitungseinfügungsplatte mit Kabelstutzen, 1x 58 mm, Kabel 1x 14 – 54 mm	1	GKT25	69,10 €
 Leitungseinfügungsplatte mit Kabelstutzen, 2x 58 mm, Kabel 2x 14 – 54 mm	1	GKT26	85,10 €
 Leitungseinfügungsplatte für M, S, SV, SF, SP, SE-Gehäuse, für M-Verschraubungen 2 x M50 + 5 x M20	1	GLP2-2	29,40 €
 Leitungseinfügungsplatte für M, S, SV, SF, SP, SE-Gehäuse, für M-Verschraubungen, 6 x M50/40/32, inkl. Adapter	1	GLP22	149,50 €



Stammhaus Neuenstadt

Süd + Süd-West

ABN GmbH
Daimlerstraße 10-12
74196 Neuenstadt
Tel. 0 71 39 / 94 0
Fax 0 71 39 / 94 49

Niederlassung Ratingen

West + Nord

ABN GmbH
Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Tel. 0 21 02 / 404 61 57
Fax 0 71 39 / 94 49

Niederlassung Dresden

Ost

ABN GmbH
Hermann-Mende-Straße 5
01099 Dresden
Tel. 03 52 42 / 4 62 0
Fax 0 71 39 / 94 49

Niederlassung Berlin

Ost

ABN GmbH
Torgauer Straße 12-15
10829 Berlin
Tel. 030 / 89 71 23 18
Fax 0 71 39 / 94 49

Angebotshotline Süd + Süd-West



0 71 39 / 94 88 1
de-abn-angebote@se.com

Lieferzeit- und Preisankünfte



0 71 39 / 94 88 2
de-abn-kaufmaennisch@se.com

Auftragsabwicklung



0 71 39 / 94 88 2
de-abn-kaufmaennisch@se.com

Angebotshotline West + Nord



0 21 02 / 404 61 57
de-abn-angebote@se.com

Technischer Support



0 71 39 / 94 88 4
de-abn-technisch@se.com

Retouren und Reklamationen



0 71 39 / 94 88 2
de-abn-retouren@se.com

Angebotshotline Ost



03 52 42 / 4 62 0
de-abn-angebote@se.com

Exporthotline



0 71 39 / 94 88 3
de-abn-kaufmaennisch@se.com

Life Is On



Schneider Electric GmbH	ABN GmbH
Gothaer Straße 29	Daimlerstraße 10-12
40880 Ratingen	74196 Neuenstadt am Kocher
Tel.: +49 2102 404 6000	Tel.: +49 (0) 7139 / 94-0
Fax: +49 180 575 4575*	Fax: +49 (0) 7139 / 94-49
www.schneider-electric.de	www.abn-elektro.de

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Sämtliche Angaben in dieser Publikation zu unseren Produkten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind rechtlich unverbindlich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen, bei dem Produktfortschritt dienenden Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, bleiben vorbehalten. Soweit Angaben dieser Publikation ausdrücklich Bestandteil eines mit der Schneider Electric abgeschlossenen Vertrags werden, dienen die vertraglich im Bezug genommenen Angaben dieser Publikation ausschließlich der Festlegung der vereinbarten Beschaffenheit des Vertragsgegenstands im Sinne des §434 BGB und begründen keine darüber hinausgehende Beschaffenheitsgarantie im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.

© 2020 Schneider Electric. All Rights Reserved. Life Is On Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners. 06/2020